




过滤器中颗粒过滤器的实际长度是 645mm
经过特殊处理的高效活性炭

弧形结构有助于气流扩散和对活性炭的充分利用

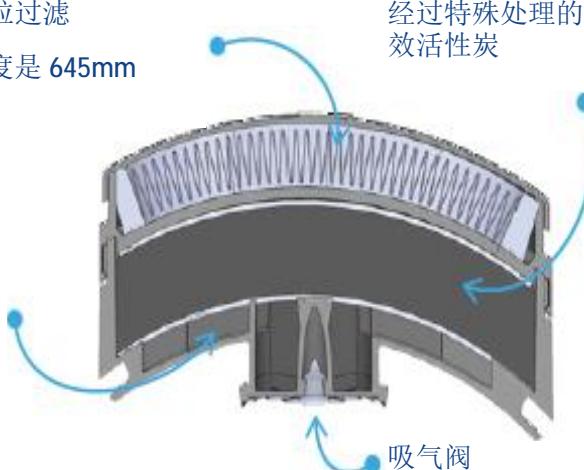

应用 - 有机气体、粉尘、烟雾和烟尘



建筑
油漆、磨具



农业
农药

车船维修
环氧树脂、油漆、溶剂



制造业
溶剂、各种有机气体

代码	名称	数量
SPR404 (S/M) SPR405 (M/L)	配备 A1P3 过滤器的 A1P3 Ellipse Integra	每箱 5 件
SPR341	EllipseB1P3 更换用过滤器	每箱 10 套，每套 2 件
SPM007	Integra case	每箱 5 个
SPM414	剥离式护目镜 x 10	每箱 10 个
SPM520	Portacount 面部配套适配器	每箱 50 套，每套 10 件

标准

EN140: 1998 面罩罩体
EN14387: 2004 + A1: 2008 A1P3 R D
(适用于有机气体和粉尘)
EN166 级别 2.F.K.N. (防雾和防刮)
CE 0194

效率

0.3 微米颗粒: P3 >99.95%
在 1000 ppm 浓度时:
A1 >70 分钟环己烷(C_6H_{12})

LA 证书编号 18-044-202023

保质期

3 年（面罩和过滤器）请参阅使用说明上的储存条件。
过滤器可重复使用并可以更换。

材料

- **面罩:** 医用级热塑性弹性体，符合 ISO 10993-10: 2010 对刺激性的规定。
面罩罩体，无乳胶和硅胶，无异味。
尼龙阀体，硅胶吸气/呼气隔膜。
4 点可调节松紧头部和颈部绑带，配有热塑性弹性体材质的舒适衬垫。
- **气体过滤器:** 活性炭密封在 ABS 外壳中。
- **颗粒过滤器:** 机械式多层 HESPA 合成介质，热塑性弹性体包覆成型/封装。
- **护目镜:** 聚碳酸酯，内附防雾涂层，包裹材料为柔软的热塑弹性体，通过不锈钢夹子永久固定在面罩罩体上。

生产

英国
全部过滤器都经过 NaCl 检测

