

过滤器

标准

EN140:1998 面罩罩体
EN14387:2004 + A1:2008 A1P3 R D
(适用于有机气体和粉尘)
CE 0194
GB2890-2009 Z-A-P3-1

效率

0.3 微米颗粒: P3 >99.95%
在 1000 ppm 浓度时:
A1 >70 分钟环己烷(C₆H₁₂)

LA 证书编号 18-044-202023

保质期

3 年 (面罩和过滤器) 请参阅使用说明书上的储存条件。
过滤器可重复使用并可以更换。

材料

- **面罩:** 医用级热塑性弹性体, 符合 ISO 10993-10:2010 对刺激性的规定。面罩罩体, 无乳胶和硅胶, 无异味。尼龙阀体, 硅胶吸气/呼气隔膜。4 点可调节松紧头部和颈部绑带, 配有热塑性弹性体材质的舒适衬垫。
- **气体过滤器:** 活性炭密封在 ABS 外壳中。
- **颗粒过滤器:** 机械式多层 HESPA 合成介质, 热塑性弹性体包覆成型/封装。本颗粒过滤器与活性炭过滤集成一体。


生产

英国
全部过滤器都经过 NaCl 检测

滤盒中褶皱式颗粒物过滤件的实际长度为 645mm

特殊处理的活性炭, 用于气体吸附

弧形设计有助于气流扩散和对活性炭的充分利用

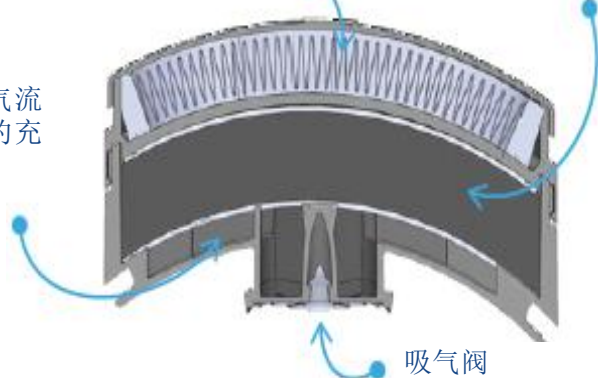

代码	名称	数量
SPR338 (S/M) SPR503 (M/L)	配备 A1P3 过滤器的 Elipse 半面罩	每箱 10 件
SPR341	Elipse A1P3 更换用过滤器	每箱 10 套, 每套 2 件
SPM008	Elipse 低剖面面罩携带盒 (皮带挂钩)	每箱 10 套
SPM414	Portacount 面部密合适配器	每箱 10 套
SPM420	预过滤器工具包-2 个挂钩加 10 个垫片	每箱 10 套
SPM421	预过滤器工具包-20 个垫片	每箱 10 套

应用 - 有机气体、粉尘、烟雾和烟尘

焊接



密闭空间的金属烟尘和粉尘 (气焊)

建筑



油漆、磨具

车船维修



环氧树脂、油漆、溶剂

制造业



溶剂, 各种有机气体

农业



农药